

Подхватывающие домкраты

5.5, 11 и 27.5 тонн

Устанавливается под грузом с просветом всего 27 мм

ДОМКРАТЫ




ASME B30.1

- Эти прочные домкраты, имеющие точки подхвата на упоре и сверху, идеально подходят для подъема механизмов, станков, грузовых автомобилей и много другого.
- Вы можете выбрать домкрат грузоподъемностью 5.5 т, 11 т и 27.5 т.
- Все домкраты могут работать как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной.
- Основание, упор и насосный блок могут вращаться независимо друг от друга, позволяя домкрату работать в любом положении.



Сверхпрочный упорный домкрат серии J используется для обслуживания грузовика

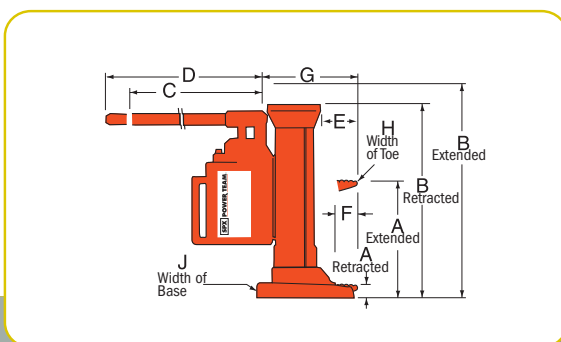

РАЗМЕРЫ

Артикул	A		B		C	D	E	F	G	H	J
	Исх., мм	Макс., мм	Исх., мм	Макс., мм							
J58T	30	238	375	584	368	451	71	56	176	41	130
J109T	30	264	419	654	368	451	76	56	183	64	171
J259T	54	289	505	738	210	756	146	102	267	89	270

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Груз- сть, т	Ход штока, мм	Артикул	Кол-во качаний до полн. вых. штока, мм	Усилие на рукоять, кг	Ручка для переноса	Усилие при 700 бар, т	Вес, кг
11	235	J109T	13	40	Есть	10,0	29
27 ¹ / ₂	233	J259T	21	40	Есть	24,9	92,1