

Гидравлические насосы

с пневматическим приводом серии PA6

Производительность 98 см³/мин.
Одностороннего действия

Компактные, легкие, портативные
односкоростные насосы для работы с
цилиндрами одностороннего действия


НАСОСЫ

- Лучший выбор для производителей автомобильных корпусов, рамных выпрямителей и другого оборудования. Приводятся в действие промышленным сжатым воздухом с давлением 3-8 бар.
- Встроенный стравливающий клапан защищает элементы системы от перегрузки, а воздушный фильтр на входе защищает двигатель от засорения и повреждения.
- Двигатель легко поддается ремонту, что удешевляет ремонт насоса, так как обычно двигатель заменять не требуется.
- Крышка бака для гидравлической жидкости оснащена устройством для постоянной вентиляции воздуха.
- Уровень шумности 85 дБ при давлении в гидравлической системе 700 бар.




PA6

700 бар

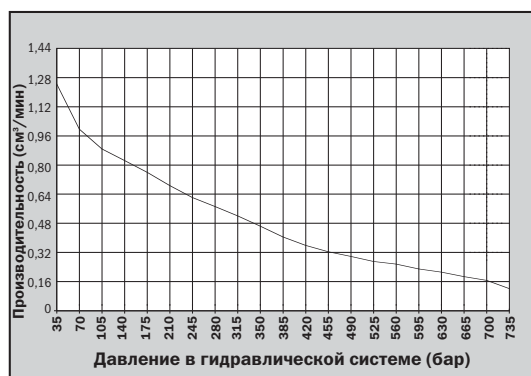

Зависимость производительности насоса PA6 от давления в гидравлической системе при давлении в пневматической системе 7 бар:

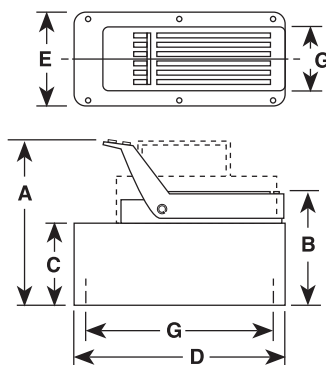


Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	G (мм)
PA6	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6A	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6AM	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6M	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6R	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6RM	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6M-1	200	152	111	321	187	—
PA6AM-2	254	197	171	292	241	203 x 254
PA6-2	260	203	178	292	241	130 x 181



PA6M-1



PA6-2

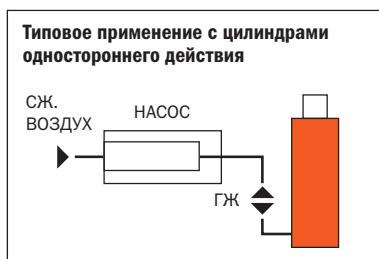

Описание	Артикул	Давление воздуха, бар	Емкость бака, л	Полезный объем бака, л	Тип БРС	Вес насоса, кг
Базовая модель с баком из ПЭВП*	PA6	3 - 8	1,7	1,6	3/8 NPTF	6,3
PA6 с внешне регулируемым стравливающим клапаном	PA6A	3 - 8	1,7	1,6	3/8 NPTF	6,8
PA6A с металлическим баком	PA6AM	3 - 8	1,7	1,6	3/8 NPTF	7,7
PA6 с металлическим баком	PA6M	3 - 8	1,7	1,6	3/8 NPTF	8,2
PA6 с блоком дистанционного управления на кабеле длиной 3,7 м	PA6R	3 - 8	1,7	1,6	3/8 NPTF	9,3
PA6R с металлическим баком	PA6RM	3 - 8	1,7	1,6	3/8 NPTF	9,8
PA6 с металлическим баком емкостью 3,8 л	PA6M-1	3 - 8	3,8	3,0	3/8 NPTF	10,7
PA6 с баком из ПЭВП* емкостью 7,6 л	PA6AM-2	3 - 8	7,6	7,3	3/8 NPTF	11,1
PA6 с металлическим баком емкостью 9,5 л	PA6M-2	3 - 8	9,5	9,1	3/8 NPTF	14,5

*ПЭВП - полиэтилен высокой плотности.

