

# Электронасосы

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЕРИЯ РЕ30

**0,48 л/мин 0,75 кВт**  
**Двухскоростные**  
**Серия Vanguard®**

Идеально подходит для  
строительных работ и работ по  
техническому обслуживанию

НАСОСЫ




- Мощный привод для цилиндров одностороннего или двустороннего действия.
- Предусмотренная конструкцией рама защищает насос от повреждений.
- Однофазный двигатель на постоянных магнитах мощностью 0,75 кВт.
- Запускается под нагрузкой даже в случае падения напряжения до 50 % от номинального.
- Хорошее соотношение технических характеристик и веса насоса.
- Малошумность : 82 дБ при давлении 700 бар и 87 дБ при 0 бар.
- Рекомендован CSA (Канадская Ассоциация стандартов) для нерегулярной работы.
- Напряжение в цепях дистанционного управления и/или управления соленоидного клапана 24 В.



PE304R-2



PE30TWP  
Применяется с  
гайковёртом  
См. стр. 161

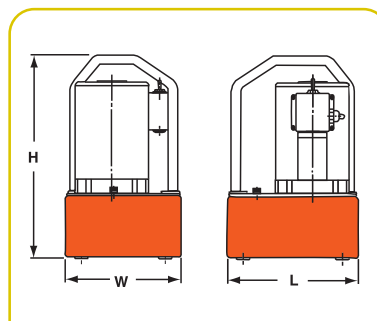

Артикул	Макс. давление, бар	Уровень шума на холостом ходу / при 700 бар, дБ	Сила тока при 220 в и 700 бар, А	Расход масла, л/мин при давлении					Габариты, ДхШхВ, мм	Вес насоса, с маслом, кг
				7 бар	35 бар	70 бар	350 бар	700 бар		
Серия РЕ30 с баком 4,7 л.	700	87/82	7	4,8	3,2	0,7	0,6	0,5	254 x 229 x 406	18,6
Серия РЕ30 с баком 7,6 л	700	87/82	7	4,8	3,2	0,7	0,6	0,5	343 x 241 x 419	22,2



700 бар



PE302

PE302S

Вес при отгрузке см. в текущих прайслистах

Описание	Артикул	Тип клапана	Артикул клапана	Функции клапана	Управление	Двигатель	Полезная емкость бака, л
Базовая модель насоса мощностью 0,75 кВт с баком емкостью 4,7 л и 2-мя положениями клапана	PE302-220 <sup>∞</sup>	3х-канальный, 2 положения	9584	Прямой ход / обратный ход	Вкл./Выкл. Переключатель импульсного режима	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	4,5**
Аналогично PE302-220, но с баком емкостью 6,6 л	PE302-2-220	3х-канальный, 2 положения	9584	Прямой ход / обратный ход	Вкл./Выкл. Перекл. имп. режима	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	6,1***
Аналогично PE302-220, но с дистанционным управлением двигателя	PE302R-220	3х-канальный, 2 положения	9584	Прямой ход / обратный ход	Дистанционный, для двигателя (3,1 м)	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	4,5**
Аналогично PE302R-220, но с баком емкостью 6,6 л	PE302R-2-220	3х-канальный, 2 положения	9584	Прямой ход / обратный ход	Дистанционный, для двигателя (3,1 м)	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	6,1***
Аналогично PE302R-220, но с соленоидным клапаном с дистанционным управлением	PE302S-220†	3х-канальный, 2 положения	9570	Прямой ход / обратный ход	Дистанционный, для двигателя (3,1 м)	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	4,5**
Аналогично PE302S-220, но с баком емкостью 6,6 л	PE302S-2-220†	3х-канальный, 2 положения	9570	Прямой ход / обратный ход	Дистанционный, для двигателя (3,1 м)	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	6,1***
Аналогично PE302-220, но с клапаном с автоматическим сбросом нагрузки	PE302A-220	Автоматический сброс нагрузки	9610	Автоматический контроль	Дистанционный, для двигателя (3,1 м)	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	4,5**
Базовая модель насоса мощностью 0,75 кВт с баком емкостью 4,7 л и 3 положениями клапана	PE303-220	3х-канальный, 3 положения	9520*	Прямой ход / удержание / обратный ход	Вкл./Выкл. Переключатель импульсного режима	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	4,5**
Аналогично PE303-220, но с баком емкостью 6,6 л.	PE303-2-220	3х-канальный, 3 положения	9520*	Прямой ход/удерж./ обратный ход	Вкл./Выкл. Перекл. имп. режима	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	6,1***
Аналогично PE303-220, но с дистанционным управлением двигателя	PE303R-220	3х-канальный, 3 положения	9520*	Прямой ход/удерж./ обратный ход	Дистанционный, для двигателя (3,1 м)	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	4,5**
Аналогично PE303R, но с баком емкостью 6,6 л.	PE303R-2-220	3х-канальный, 3 положения	9520*	Прямой ход/удерж./ обратный ход	Дистанционный, для двигателя (3,1 м)	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	6,1***
Базовая модель насоса мощностью 0,75 кВт с баком емкостью 4,7 л и 4 положениями клапана для систем двустороннего действия	PE304-220	4х-канальный, послед. упр-е	9506*	Прямой ход / удержание / обратный ход	Вкл./Выкл. Переключатель импульсного режима	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	4,5**
Аналогично PE304-220, но с баком емкостью 6,6 л.	PE304-2-220	4х-канал., 3 пол. послед. упр-е	9506*	Прямой ход/удерж./ обратный ход	Вкл./Выкл. Перекл. имп. режима	0,75 К кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	6,1***
Аналогично PE304-220, но с дистанционным управлением двигателя	PE304R-220	4х-канал., 3 пол. послед. упр-е	9506*	Прямой ход/удерж./ обратный ход	Дистанционный, для двигателя (3,1 м)	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	4,5**
Аналогично PE304R-220, но с баком емкостью 6,6 л.	PE304R-2-220	4х-канал., 3 пол. послед. упр-е	9506*	Прямой ход/удерж./ обратный ход	Дистанционный, для двигателя (3,1 м)	0,75 кВт 220/230 В, 50/60 Гц, однофазный	6,1***

\* Клапан с функцией "Posi-Check®" (проверка положения). Функция "Posi-Check®" предотвращает потери давления при перемещении клапана из положения «Прямой» в положение «Удержание».

\*\* Поставляется заправленный 3,8 литрами масла (полезный объем 3,4 л).

\*\*\* Поставляется заправленный 7,6 литрами масла.

∞ Не применять для подъемных операций. Лучше всего подходит для обжимания, прессования и перфорирования. Поставка этих насосов в страны Европейского Сообщества начнется в начале 2006 года.

НАСОСЫ

