

# Электронасосы ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, СЕРИЯ PQ60

0,8 л/мин 1,49 кВт

Насосы, специально разработанные для длительной работы в тяжелых условиях.



НАСОСЫ

- Для подключения цилиндров одностороннего или двустороннего действия.
- Металлический кожух обеспечивает защиту двигателя и электрических компонентов от пыли и влаги.
- Функция блокировки предотвращает непреднамеренный повторный запуск двигателя после нештатного отключения питания.
- Внутренний редукционный клапан обеспечивает ограничение давления до 700 бар. Внешний редукционный клапан позволяет регулировать давление от 70 до 700 бар.
- Шумность насосов ниже предела, установленного OSHA - Управлением по охране труда и безопасности рабочих мест (74-76 дБ).
- Запускаются и работают под нагрузкой даже при падении напряжения на 10 %



PQ603

700 бар

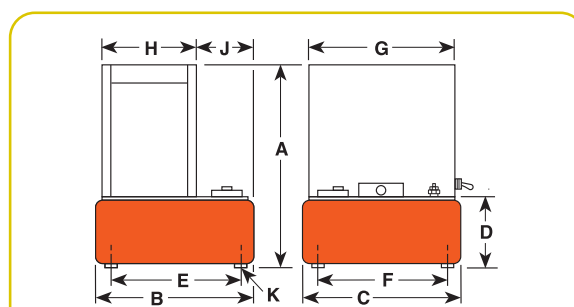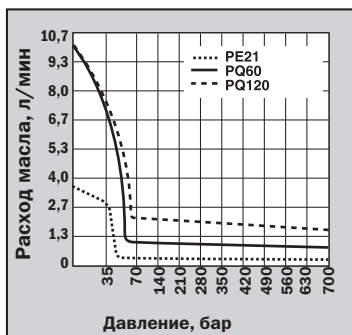

Макс. давление	Уровень шума, дБ	Сила тока при 220 В и 700 бар, А	Расход масла, л/мин при давлении				Вес насоса с маслом, кг												
			0 бар	7 бар	350 бар	700 бар	A	B	C	D	J	K***							
Серия PQ60	700	1.437	74/76*	См. табл. на стр. 89	9,7	0,9	0,9	0,8	638	362	394	184	308	338	373	237	122,2	1/2-20 UNF	76,6**

\* Измерения проводились на расстоянии 0,9 м.

\*\* Общие вес с заправленным маслом и 3х-канальным соленоидным клапаном. Для определения веса насоса с ручным клапаном необходимо вычесть 4,5 кг.

\*\*\* Номер заказа для литых колес диаметром 50,8 мм (4 шт.) - 10494.



PQ604



PQ604S



Работа с гидравлическим прессом

Для работы с цилиндрами 1- 2-сторон. действия	Описание	Артикул	Тип клапана	Артикул клапана	Функции клапана	Сила тока при давлении 700 бар, А	Двигатель	Полезная емкость бака, л
1	Мощность 1,49 кВт, бак 21,6 л, ручной клапан.	<b>PQ603-50-220</b>	3х-канальный	9520*	Пр. ход/удерж./ обратный ход	115V - 22 А 230V - 11 А	1,49 кВт, 220 В 50 Гц, однофазный	20
1	Аналогично PQ603-50-220, но с солен. клапаном и дист. упр.	<b>PQ603S-50-220</b>	3х-канальный	9599†	Пр. ход/удерж./ обратный ход	115V - 22 А 230V - 11 А	1,49кВт, 220 В 50 Гц, однофазный	20
2	Мощность 1,49 кВт, бак 21,6 л, ручной клапан.	<b>PQ604-50-220</b>	4х-канальный	9506*	Пр. ход/удерж./ обратный ход	115V - 22 А 230V - 11 А	1,49 кВт, 220 В 50 Гц, однофазный	20
2	Аналогично PQ604-50-220, но с солен. клапаном и дист. упр.	<b>PQ604S-50-220</b>	4х-канальный	9512†	Пр. ход/удерж./ обратный ход	115V - 22 А 230V - 11 А	1,49 кВт, 220 В 50 Гц, однофазный	20

\* Ручной клапан. На насосе установлен переключатель включить/выключить/импульсный режим для управления двигателем.  
 † Соленоидный клапан. Насос оснащен дистанционным управлением с проводом длиной 3,1 м.

" Некоторые насосы фирмы Power Team поставляются в специальной компоновке, не приведенной в данном каталоге. Фирма Power Team может произвести сборку насосов по специальному заказу покупателя с применением специальных уплотнений, клапанов, наладки редукционного клапана и т.д. При специальных требованиях обращаться к региональному дистрибьютору.

